


## Kräfte Mehrzweckzüge



## Einsatzgrundsätze Ziehen:

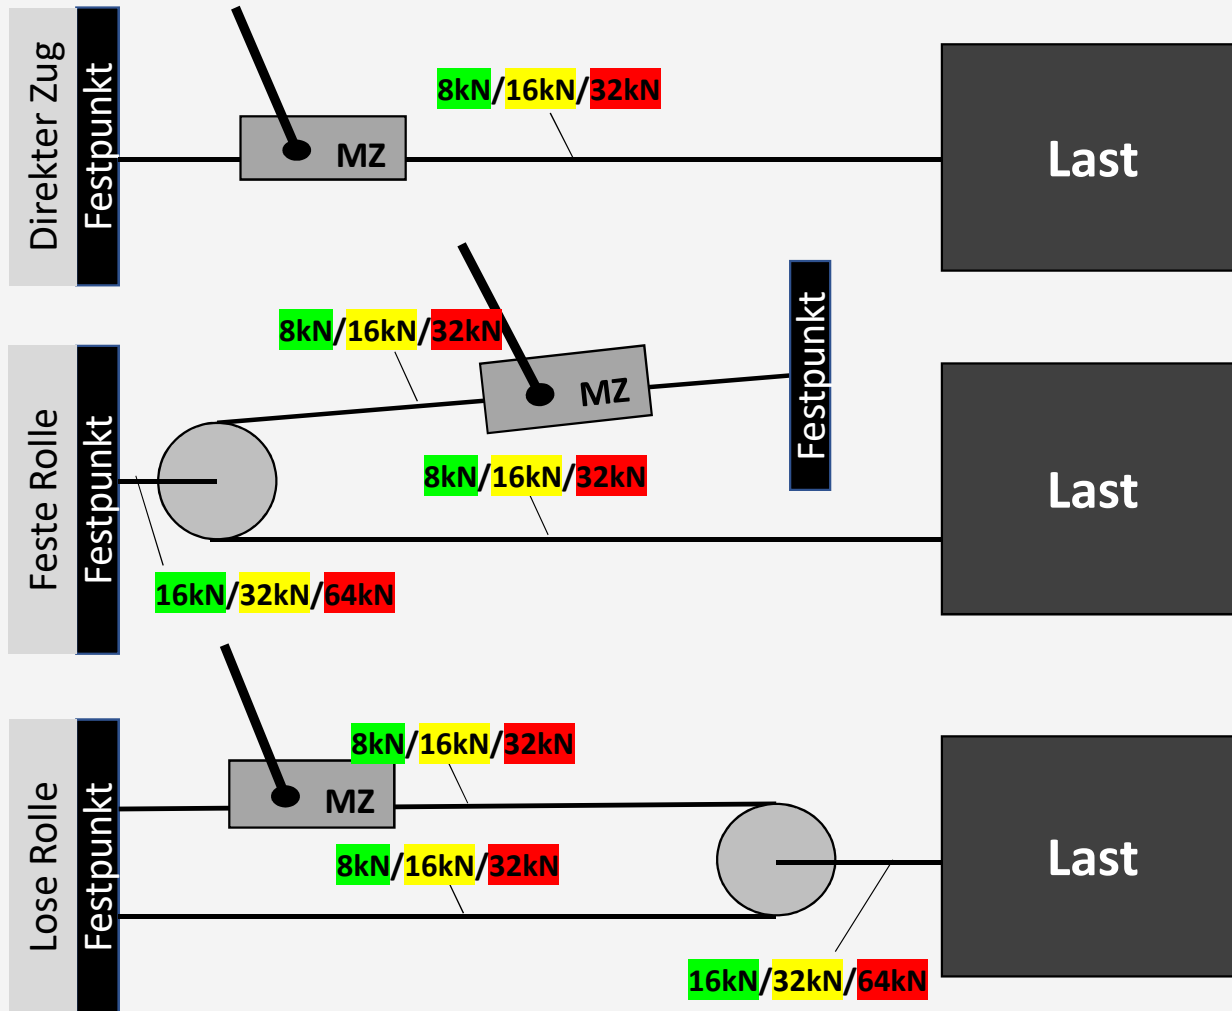




- Belastungen beachten
- Nur zugelassene Anschlagmittel verwenden
- Einsatzmittel nicht über scharfe Kanten führen
- Keine unter Zug stehenden Komponenten lösen oder abbauen
- Neigungswinkel der Anschlagmittel max. 60°

## Mehrzweckzug:

- Zugseil nicht direkt an der Last anschlagen
- Zugseil nicht zweckentfremden
- Freischalthebel nicht unter Last schalten
- Nach Überlastung (Scherstifte) nur noch Entlasten möglich → original Scherstifte
- Sicherheitsabstand 1,5fache der genutzten Seillänge um die Anschlagpunkte

Die Farben kennzeichnen die Kräfte, die mit den Mehrzweckzügen **MZ 8**/**MZ 16**/**MZ 32** in den Systemen maximal wirken können.

# Kräfte Mehrzweckzüge

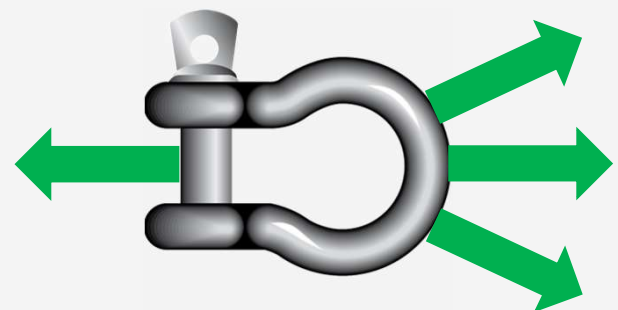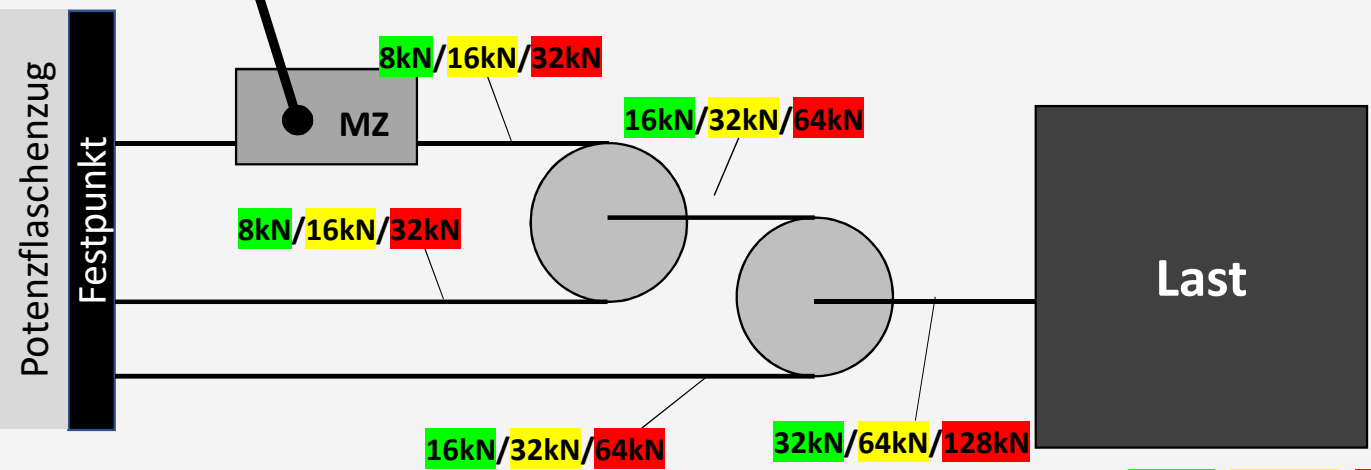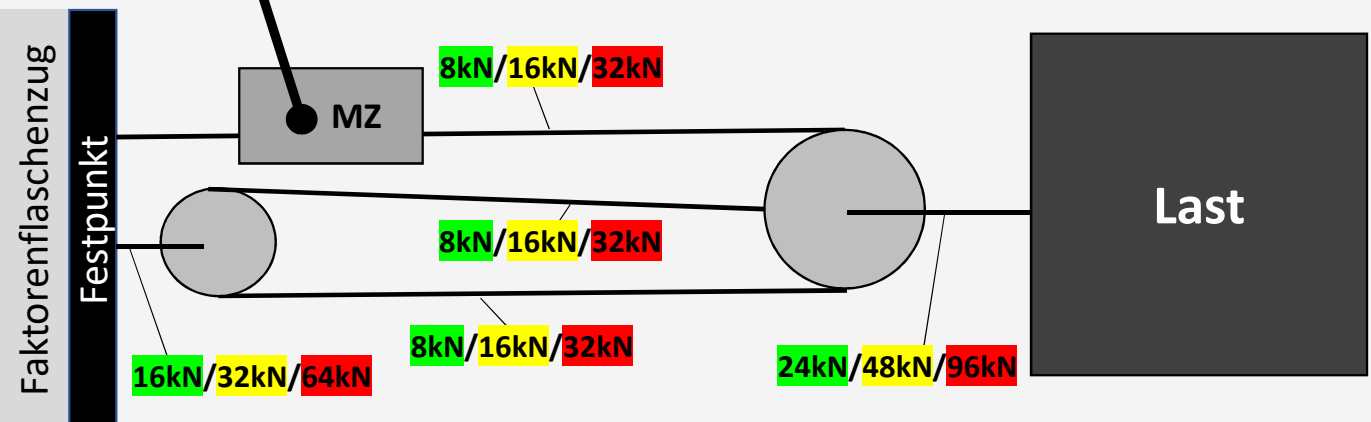

Die Farben kennzeichnen die Kräfte, die mit den Mehrzweckzügen **MZ 8**/**MZ 16**/**MZ 32** in den Systemen maximal wirken können.